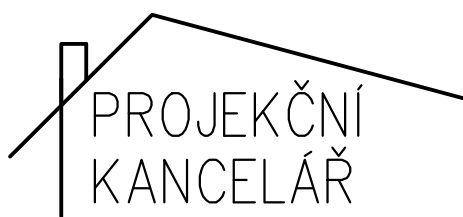


Poznámka: Šířka okrajového pásma = 1/8 štítové stěny (min. 1,0 m, max. 2,0 m)  
V okrajovém pásmu kotvit tepelně izolační desky 8 ks/m<sup>2</sup>, v běžné ploše 6 ks/m<sup>2</sup>

Projektant:		Vypracoval:		<div> PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o. náměstí T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. tel. 466 923 008, 731 528 133</div>	
Ing. Karel Vrbický		Vrbický			
Akce: Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice					
Výkres:		Schéma kladení a kotvení fasádních tepelně izolačních desek			
Investor: Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ:00273571		Datum: 12/2016		Č.výkr. 45.	