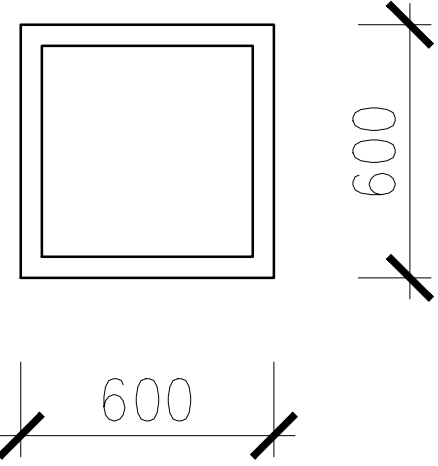
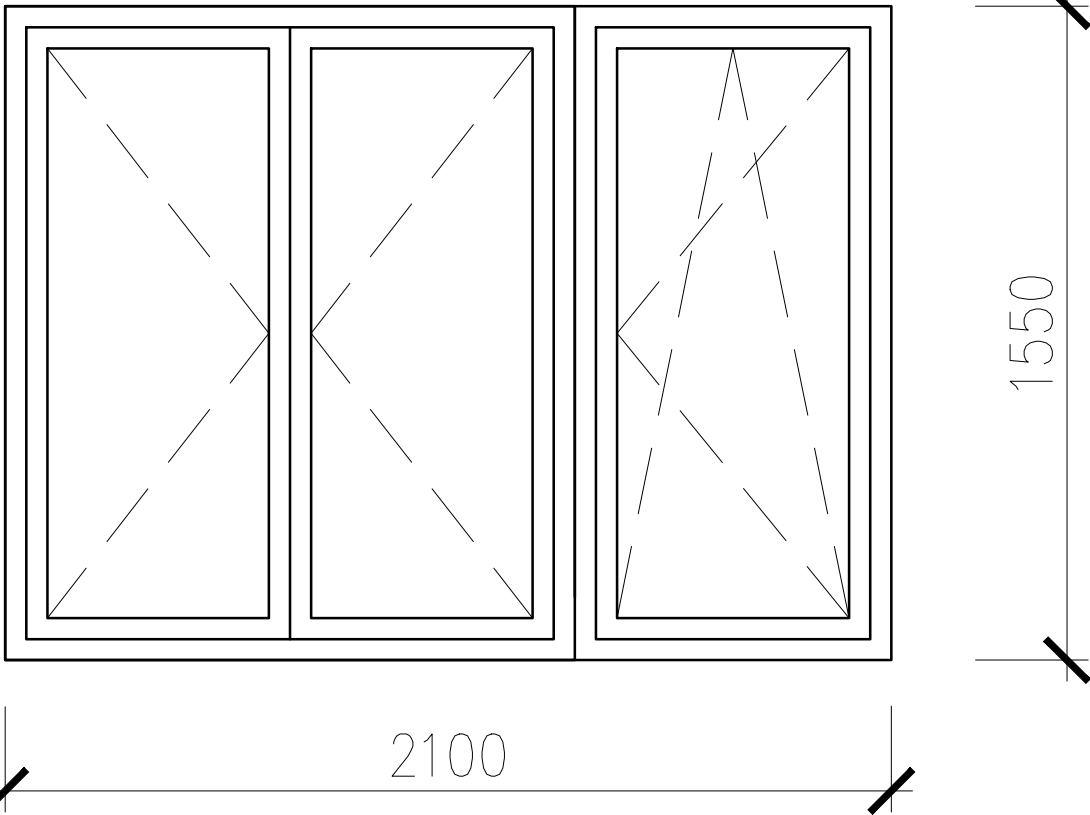


TABULKA OKEN

PŘESNÉ OMĚŘENÍ OTVORŮ PŘED REALIZACÍ!

ozn. na výkrese	schématické zobrazení a nákres	rozměry (mm)	počet ks
V12	<div><p>střešní výlez s univerzálním těsnícím lemováním, dvojité tvrzené zasklení</p><p>barva rámu: dle výběru investora</p></div>	600 x 600	1
V13	<div><p>plastové okno, izolační trojsklo se zasklení 6–18Ar–4–16Ar–4, akustický útlum $R_w=36\text{dB}$, otevíravé, křídlo sklopné s mikroventilací, pětikomorové, min. třída profilu B dle EN 12608,</p><p>$U_w=1,1\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</p><p>barva rámu: dekor dřeva</p></div>	2100 x 1550	1